



## Heckklappenzenentralverriegelung

### VW Amarok 2010>


#### 1) Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der benötigten Teile vor der Installation:

- 1 x Basisplatte mit Stellmotor
- 1 x Kabelbaum
- 2 x Kabelklemmen
- 8-10 x Kabelverbinder

1) Öffnen Sie die Heckklappe, entfernen Sie die Metallplatte durch Lösen der Schrauben, um an die dahinter liegende Schließung zu gelangen.



2) Lösen Sie die beiden Schrauben, die den äußeren Griff mit der Heckklappe verbinden.

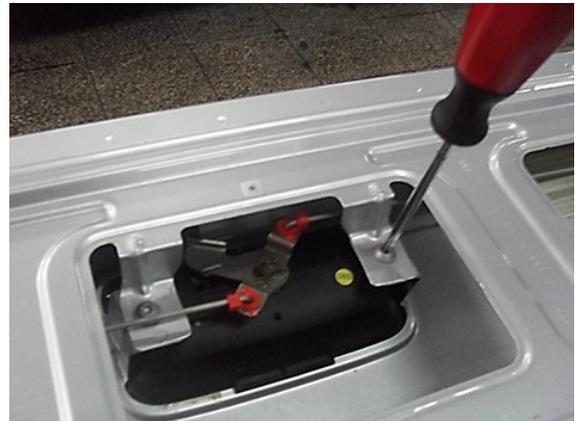


3) Befestigen Sie nun die Basisplatte mit Stellmotor mit den beiden Muttern aus 2).



Bei Fragen rufen Sie uns bitte unter:  
+49 (0)341-49 579 232 an.

**Power Lock**  
Protect your pickup


4) Verbinden Sie den Kabelbaum mit den Kabeln des Stellmotors wie folgt:  
ROT an ROT und SCHWARZ an BLAU

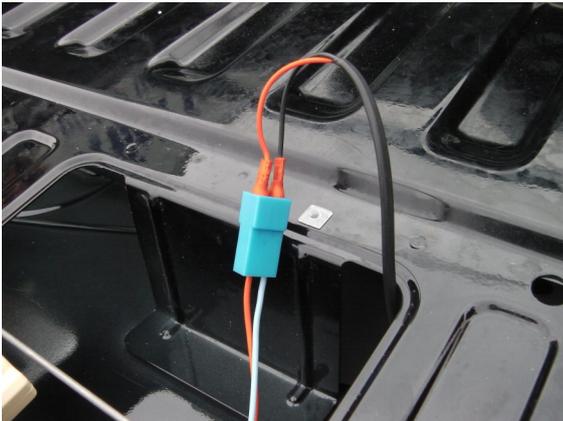

5) Führen Sie nun das Kabel fahrerseitig aus der Heckklappe und unter der Ladefläche bis zum fahrerseitigen hinteren Radlauf



6) Dabei nutzen Sie einen vorhandenen Spalt an der Stoßstange oder bohren ein kleines Loch durch die Plastikverkleidung. Achten Sie darauf, den Kabelbaum nicht zu beschädigen.

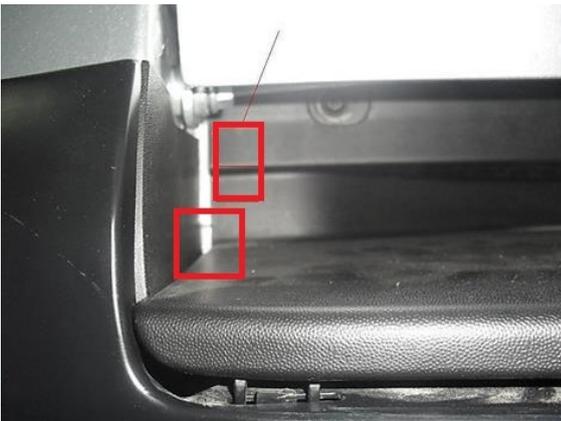

7) Verbinden Sie anschließend den Kabelbaum der ZV mit den ZV Kabeln des Fahrzeugs, welche Sie am hinteren Radlauf fahrerseitig finden.



9) Verbinden Sie die Kabel mit den mitgelieferten Kabelverbindern an dem 2-poligen ZV Stecker des Fahrzeugs.



10) ROT an VIOLETT (KFZ)

SCHWARZ an BRAUN (KFZ)

Die neueren Amarok Modelle haben andere Farben:

ROT an GELB (KFZ)

SCHWARZ an WEIß (KFZ)

11) Überprüfen Sie die Funktion durch Betätigen des AUF- & des ZU-Tasters Ihres Fahrzeugschlüssels.

12) Befestigen Sie abschließend die Abdeckplatte der Heckklappe.

\*Wir empfehlen alle Kabelverbindungen mit Isolierband zu schützen. Versichern Sie sich ebenfalls, das der ZV-Kabelbaum nicht an Hitzequellen wie zum Beispiel Auspuffrohren etc. anliegt.